


EuroBox Light 1200®

Largura Interna 0,9 a 1,10m
Largura Externa 1,0 a 1,20m

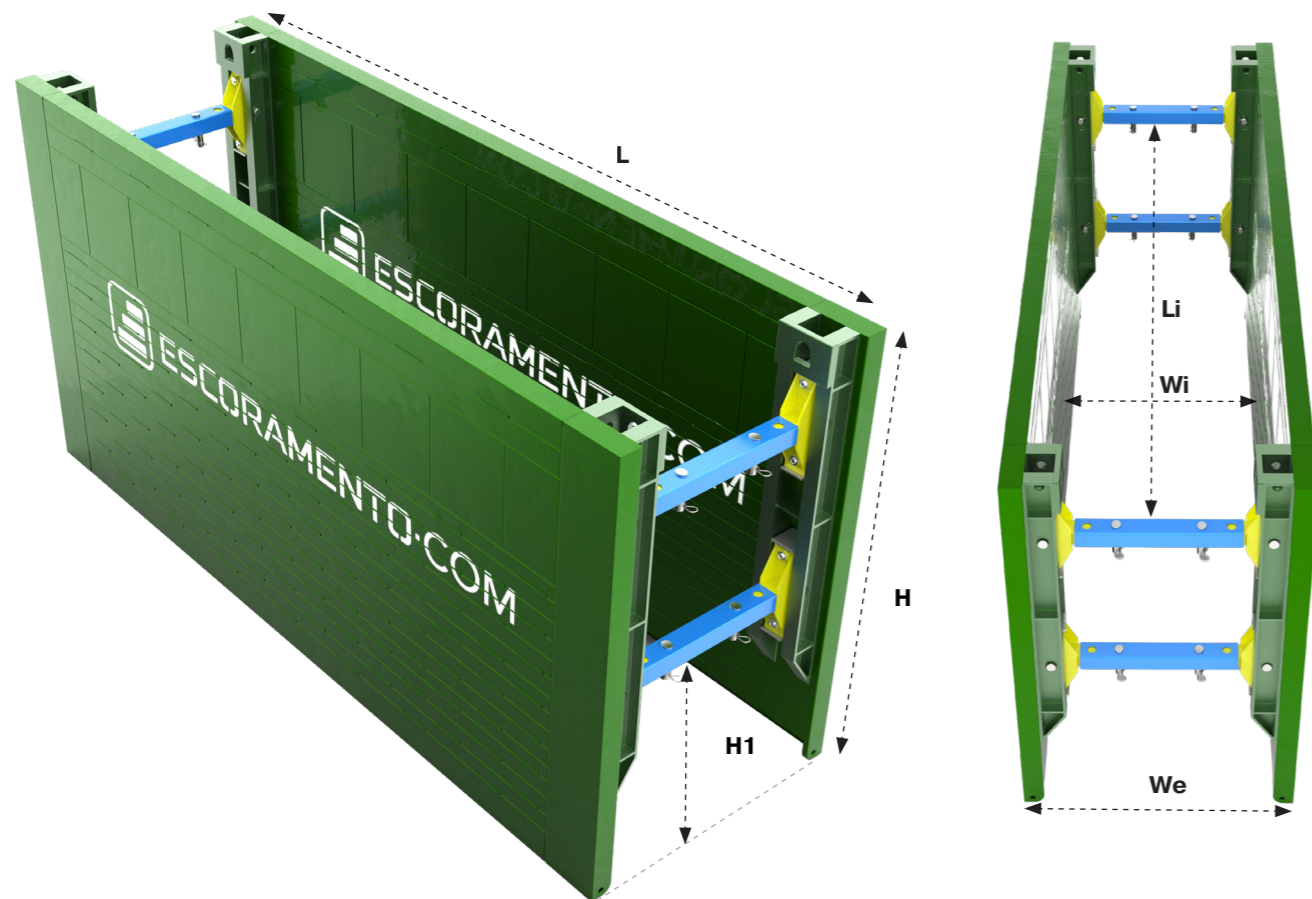

Carga admissível
35kN/m²
Certificada

Uso com

Retroescavadeira

Profundidade
2.45m
Escorada

Certificação

Norma 13331 UE

Peso do Conjunto (kg)	1290		
Altura (mm)	H	1650	
Comprimento externo (mm)	L	3200	
Comprimento interno livre (mm)	Li	2900	
Largura interna (mm)*	Wi	900	1100
Largura externa (mm)*	We	1040	1240
Espaço livre abaixo da estronca (mm)	H1	660	

* Largura entre face das placas, não inclui singularidade, tolerância dimensional de +- 1%.

EuroBox Light®

Extensor de Profundidade



Carga admissível
35kN/m²
Certificada

Uso com

Retroescavadeira

Profundidade
2.45m
Escorada

Certificação

Norma 13331 UE

Peso do conjunto Extensor (kg)	680
Peso Blindagem + Extensor (kg)	1970
Altura Extensor (mm)	800
Altura Blindagem + Extensor (mm)	2450